

WLP

SISTEMI PER L'ABBATTIMENTO
DI POLVERI E ODORI

DUST AND ODOUR
SUPPRESSION SYSTEMS

STAUB UND GERUCHSBINDEANLAGEN

SYSTÈMES D'ABATTEMENT
DU POUSSIÈRE ET D'ODEURS

WLP500

500 Pole



500 Trailer


	500 POLE				500 TRAILER			
MISURE (mm)	L 1200 x W 1200 x H 2600				L 1900 x W 2400 x H 2280			
PESO	660 kg				430 kg			
ROTAZIONE	340°				340°			
ALZO	-20° ÷ + 45°				-20° ÷ + 45°			
DISTANZA TEORICA DEL GETTO (IN ASSENZA DI VENTO)	40-50 m				40-50 m			
POTENZA INSTALLATA	5,5 kW				5,5 kW			
POMPA (OPTIONAL)	2,2 kW				2,2 kW			
ALIMENTAZIONE	3P+T 32A 400 Volts 50 Hz				3P+T 32A 400 Volts 50 Hz			
PRESSIONE	min 5 bar, consigliata 10-15 bar max 35 bar				min 5 bar, consigliata 10-15 bar max 35 bar			
GRADO DI PROTEZIONE	IP55				IP55			
RUMOROSITA'	< 93 Lwa				< 93 Lwa			
UGELLI	72, INOX				72, INOX			
CORONE	2				2			
FILTRO ACQUA	200 MICRON, INOX				200 MICRON, INOX			
CONSUMO D'ACQUA (10-15 GPH)	6 BAR 21-53 l/min	9 BAR 26-65 l/min	12 BAR 30-75 l/min	15 BAR 33-84 l/min	6 BAR 21-53 l/min	9 BAR 26-65 l/min	12 BAR 30-75 l/min	15 BAR 33-84 l/min

** I dati sono indicativi e non vincolanti. WLP si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso*


	500 POLE				500 TRAILER			
DIMENSIONS (mm)	L 1200 x W 1200 x H 2600				L 1900 x W 2400 x H 2280			
WEIGHT	660 kg				430 kg			
RANGE OF ROTATION	340°				340°			
ELEVATION	-20° ÷ + 45°				-20° ÷ + 45°			
THEORETICAL THROW DISTANCE (WITHOUT WIND)	40-50 m				40-50 m			
INSTALLED POWER	5,5 kW				5,5 kW			
PUMP (OPTIONAL)	2,2 kW				2,2 kW			
POWER SUPPLY	3P+T 32A 400 Volts 50 Hz				3P+T 32A 400 Volts 50 Hz			
PRESSURE	min 5 bar, recommended 10-15 bar max 35 bar				min 5 bar, recommended 10-15 bar max 35 bar			
PROTECTION RATING	IP55				IP55			
NOISE LEVEL	< 93 Lwa				< 93 Lwa			
NOZZLES	72, INOX				72, INOX			
CROWNS	2				2			
WATER FILTER	200 MICRON, INOX				200 MICRON, INOX			
WATER CONSUMPTION (10-15 GPH)	6 BAR 21-53 l/min	9 BAR 26-65 l/min	12 BAR 30-75 l/min	15 BAR 33-84 l/min	6 BAR 21-53 l/min	9 BAR 26-65 l/min	12 BAR 30-75 l/min	15 BAR 33-84 l/min

** The data are indicative and not binding. WLP reserves the right to modify them at any time without prior notice*

500 Pole

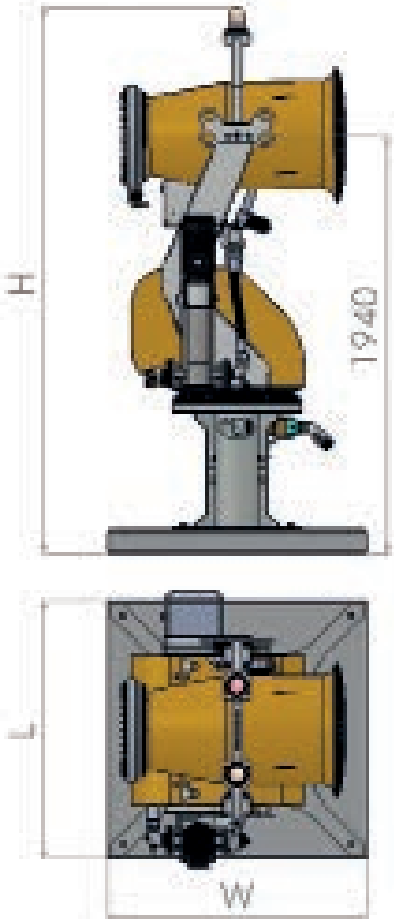

500 Trailer

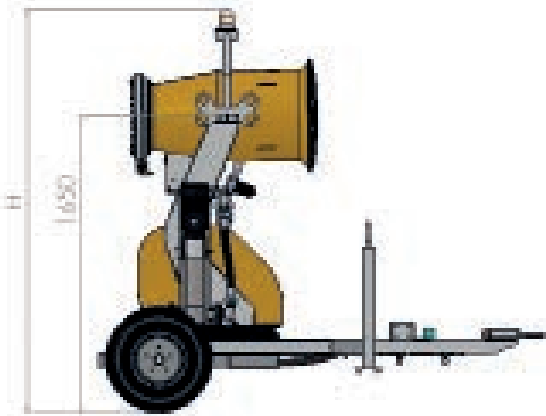

	500 POLE				500 TRAILER			
ABMESSUNGEN (mm)	L 1200 x W 1200 x H 2600				L 1900 x W 2400 x H 2280			
GEWICHT	660 kg				430 kg			
DREHFELD	340°				340°			
NEIGUNG	-20° ÷ + 45°				-20° ÷ + 45°			
THEORETISCHE REICHWEITE DES WASSERSTRAHLS (OHNE WIND)	40-50 m				40-50 m			
INSTALLIERTE LEISTUNG	5,5 kW				5,5 kW			
PUMPE (OPTIONAL)	2,2 kW				2,2 kW			
VERSORGUNG	3P+T 32A 400 Volts 50 Hz				3P+T 32A 400 Volts 50 Hz			
DRUCK	min 5 bar, empfohlener 10-15 bar max 35 bar				min 5 bar, empfohlener 10-15 bar max 35 bar			
SCHUTZART	IP55				IP55			
GERÄUSCHPEGEL	< 93 Lwa				< 93 Lwa			
DÜSEN	72, INOX				72, INOX			
KRÄNZEN	2				2			
WASSERFILTER	200 MICRON, INOX				200 MICRON, INOX			
WASSERVERBRAUCH (10-15 GPH)	6 BAR 21-53 l/min	9 BAR 26-65 l/min	12 BAR 30-75 l/min	15 BAR 33-84 l/min	6 BAR 21-53 l/min	9 BAR 26-65 l/min	12 BAR 30-75 l/min	15 BAR 33-84 l/min

**Bei den Daten handelt es sich um nicht bindende Richtwerte. WLP behält sich vor, Änderungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen*

	500 POLE				500 TRAILER			
DIMENSIONS (mm)	L 1200 x W 1200 x H 2600				L 1900 x W 2400 x H 2280			
POIDS	660 kg				430 kg			
CHAMP DE ROTATION	340°				340°			
ELÈVEMENT	-20° ÷ + 45°				-20° ÷ + 45°			
DISTANCE DU JET THÉORÉTIQUE (SANS VENT)	40-50 m				40-50 m			
PUISSANCE INSTALLÉE	5,5 kW				5,5 kW			
POMPE (OPTIONAL)	2,2 kW				2,2 kW			
ALIMENTATION	3P+T 32A 400 Volts 50 Hz				3P+T 32A 400 Volts 50 Hz			
PRESSION	min 5 bar, conseillée 10-15 bar max 35 bar				min 5 bar, conseillée 10-15 bar max 35 bar			
DEGRE DE PROTECTION	IP55				IP55			
BRUYANCE	< 93 Lwa				< 93 Lwa			
BUSES	72, INOX				72, INOX			
COURONNES	2				2			
FILTRE	200 MICRON, INOX				200 MICRON, INOX			
CONSUMMATION D'EAU (10-15 GPH)	6 BAR 21-53 l/min	9 BAR 26-65 l/min	12 BAR 30-75 l/min	15 BAR 33-84 l/min	6 BAR 21-53 l/min	9 BAR 26-65 l/min	12 BAR 30-75 l/min	15 BAR 33-84 l/min

**Les données sont à titre indicatif et non obligatoires. WLP se réserve le droit de les modifier à tout moment et sans préavis*



WLP è nell'aria... is in the air... ist in der Luft... est dans l'air...

- Alto rendimento
- High efficiency
- Hohe Leistung
- Haute efficacité

- Consumi ridotti
- Low consumption
- Niedriger Verbrauch
- Faible consommation

- Copertura totale dell'area
- Complete coverage of the area
- Komplette Abdeckung des gesamten Bereiches
- Complète couverture de la zone

- Semplicità d'uso
- Easy to handle
- Einfache, intuitive Handhabung
- Facilité d'utilisation



WLP S.r.l.
Via Broletti, 18
38050 Castelnuovo (TN)
ITALY
Tel. +39 0461 751055
Fax +39 0461 756903
info@wlpdust.com
www.wlpdust.com

OFFICIAL DEALER: