

# WLP

SISTEMI PER L'ABBATTIMENTO  
DI POLVERI E ODORI

DUST AND ODOUR  
SUPPRESSION SYSTEMS

STAUB UND GERUCHSBINDEANLAGEN

SYSTÈMES D'ABATTEMENT  
DU POUSSIÈRE ET D'ODEURS

# WLP 700

# 700 Pole



# 700 Trailer




|                                                  | 700 POLE                                    |                       |                        |                        | 700 TRAILER                                 |                       |                        |                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| MISURE (mm)                                      | L 1250 x W 1200 x H 2600                    |                       |                        |                        | L 1900 x W 2400 x H 2450                    |                       |                        |                        |
| PESO                                             | 740 kg                                      |                       |                        |                        | 510 kg                                      |                       |                        |                        |
| ROTAZIONE                                        | 340°                                        |                       |                        |                        | 340°                                        |                       |                        |                        |
| ALZO                                             | -20° ÷ + 45°                                |                       |                        |                        | -20° ÷ + 45°                                |                       |                        |                        |
| DISTANZA TEORICA DEL GETTO (IN ASSENZA DI VENTO) | 60-70 m                                     |                       |                        |                        | 60-70 m                                     |                       |                        |                        |
| POTENZA INSTALLATA                               | 11 kW                                       |                       |                        |                        | 11 kW                                       |                       |                        |                        |
| POMPA (OPTIONAL)                                 | 4 kW                                        |                       |                        |                        | 4 kW                                        |                       |                        |                        |
| ALIMENTAZIONE                                    | 3P+T 63A 400 Volts 50 Hz                    |                       |                        |                        | 3P+T 63A 400 Volts 50 Hz                    |                       |                        |                        |
| PRESSIONE                                        | min 5 bar, consigliata 10-15 bar max 35 bar |                       |                        |                        | min 5 bar, consigliata 10-15 bar max 35 bar |                       |                        |                        |
| GRADO DI PROTEZIONE                              | IP55                                        |                       |                        |                        | IP55                                        |                       |                        |                        |
| RUMOROSITA'                                      | < 93 Lwa                                    |                       |                        |                        | < 93 Lwa                                    |                       |                        |                        |
| UGELLI                                           | 150, INOX                                   |                       |                        |                        | 150, INOX                                   |                       |                        |                        |
| CORONE                                           | 3                                           |                       |                        |                        | 3                                           |                       |                        |                        |
| FILTRO ACQUA                                     | 200 MICRON, INOX                            |                       |                        |                        | 200 MICRON, INOX                            |                       |                        |                        |
| CONSUMO D'ACQUA (5-10-15 GPH)                    | 6 BAR<br>15-88 l/min                        | 9 BAR<br>18-108 l/min | 12 BAR<br>21-125 l/min | 15 BAR<br>23-139 l/min | 6 BAR<br>15-88 l/min                        | 9 BAR<br>18-108 l/min | 12 BAR<br>21-125 l/min | 15 BAR<br>23-139 l/min |

\* I dati sono indicativi e non vincolanti. WLP si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso


|                                           | 700 POLE                                    |                       |                        |                        | 700 TRAILER                                 |                       |                        |                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| DIMENSIONS (mm)                           | L 1250 x W 1200 x H 2600                    |                       |                        |                        | L 1900 x W 2400 x H 2450                    |                       |                        |                        |
| WEIGHT                                    | 740 kg                                      |                       |                        |                        | 510 kg                                      |                       |                        |                        |
| RANGE OF ROTATION                         | 340°                                        |                       |                        |                        | 340°                                        |                       |                        |                        |
| ELEVATION                                 | -20° ÷ + 45°                                |                       |                        |                        | -20° ÷ + 45°                                |                       |                        |                        |
| THEORETICAL THROW DISTANCE (WITHOUT WIND) | 60-70 m                                     |                       |                        |                        | 60-70 m                                     |                       |                        |                        |
| INSTALLED POWER                           | 11 kW                                       |                       |                        |                        | 11 kW                                       |                       |                        |                        |
| PUMP (OPTIONAL)                           | 4 kW                                        |                       |                        |                        | 4 kW                                        |                       |                        |                        |
| POWER SUPPLY                              | 3P+T 63A 400 Volts 50 Hz                    |                       |                        |                        | 3P+T 63A 400 Volts 50 Hz                    |                       |                        |                        |
| PRESSURE                                  | min 5 bar, recommended 10-15 bar max 35 bar |                       |                        |                        | min 5 bar, recommended 10-15 bar max 35 bar |                       |                        |                        |
| PROTECTION RATING                         | IP55                                        |                       |                        |                        | IP55                                        |                       |                        |                        |
| NOISE LEVEL                               | < 93 Lwa                                    |                       |                        |                        | < 93 Lwa                                    |                       |                        |                        |
| NOZZLES                                   | 150, INOX                                   |                       |                        |                        | 150, INOX                                   |                       |                        |                        |
| CROWNS                                    | 3                                           |                       |                        |                        | 3                                           |                       |                        |                        |
| WATER FILTER                              | 200 MICRON, INOX                            |                       |                        |                        | 200 MICRON, INOX                            |                       |                        |                        |
| WATER CONSUMPTION (5-10-15 GPH)           | 6 BAR<br>15-88 l/min                        | 9 BAR<br>18-108 l/min | 12 BAR<br>21-125 l/min | 15 BAR<br>23-139 l/min | 6 BAR<br>15-88 l/min                        | 9 BAR<br>18-108 l/min | 12 BAR<br>21-125 l/min | 15 BAR<br>23-139 l/min |

\* The data are indicative and not binding. WLP reserves the right to modify them at any time without prior notice

## 700 Pole

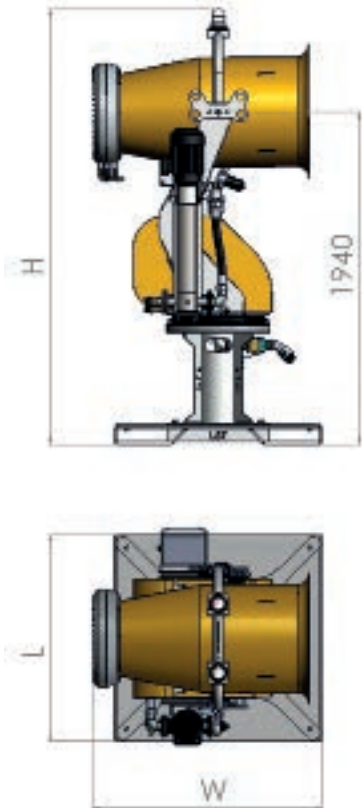

## 700 Trailer

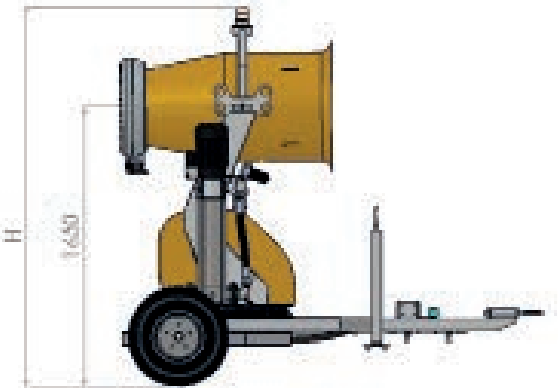

|                                                       | 700 POLE                                    |                       |                        |                        | 700 TRAILER                                 |                       |                        |                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| ABMESSUNGEN (mm)                                      | L 1250 x W 1200 x H 2600                    |                       |                        |                        | L 1900 x W 2400 x H 2450                    |                       |                        |                        |
| GEWICHT                                               | 740 kg                                      |                       |                        |                        | 510 kg                                      |                       |                        |                        |
| DREHFELD                                              | 340°                                        |                       |                        |                        | 340°                                        |                       |                        |                        |
| NEIGUNG                                               | -20° ÷ + 45°                                |                       |                        |                        | -20° ÷ + 45°                                |                       |                        |                        |
| THEORETISCHE REICHWEITE DES WASSERSTRAHLS (OHNE WIND) | 60-70 m                                     |                       |                        |                        | 60-70 m                                     |                       |                        |                        |
| INSTALLIERTE LEISTUNG                                 | 11 kW                                       |                       |                        |                        | 11 kW                                       |                       |                        |                        |
| PUMPE (OPTIONAL)                                      | 4 kW                                        |                       |                        |                        | 4 kW                                        |                       |                        |                        |
| VERSORGUNG                                            | 3P+T 63A 400 Volts 50 Hz                    |                       |                        |                        | 3P+T 63A 400 Volts 50 Hz                    |                       |                        |                        |
| DRUCK                                                 | min 5 bar, empfohlener 10-15 bar max 35 bar |                       |                        |                        | min 5 bar, empfohlener 10-15 bar max 35 bar |                       |                        |                        |
| SCHUTZART                                             | IP55                                        |                       |                        |                        | IP55                                        |                       |                        |                        |
| GERÄUSCHPEGEL                                         | < 93 Lwa                                    |                       |                        |                        | < 93 Lwa                                    |                       |                        |                        |
| DÜSEN                                                 | 150, INOX                                   |                       |                        |                        | 150, INOX                                   |                       |                        |                        |
| KRÄNZEN                                               | 3                                           |                       |                        |                        | 3                                           |                       |                        |                        |
| WASSERFILTER                                          | 200 MICRON, INOX                            |                       |                        |                        | 200 MICRON, INOX                            |                       |                        |                        |
| WASSERVERBRAUCH (5-10-15 GPH)                         | 6 BAR<br>15-88 l/min                        | 9 BAR<br>18-108 l/min | 12 BAR<br>21-125 l/min | 15 BAR<br>23-139 l/min | 6 BAR<br>15-88 l/min                        | 9 BAR<br>18-108 l/min | 12 BAR<br>21-125 l/min | 15 BAR<br>23-139 l/min |

\*Bei den Daten handelt es sich um nicht bindende Richtwerte. WLP behält sich vor, Änderungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen

|                                         | 700 POLE                                   |                       |                        |                        | 700 TRAILER                                |                       |                        |                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| DIMENSIONS (mm)                         | L 1250 x W 1200 x H 2600                   |                       |                        |                        | L 1900 x W 2400 x H 2450                   |                       |                        |                        |
| POIDS                                   | 740 kg                                     |                       |                        |                        | 510 kg                                     |                       |                        |                        |
| CHAMP DE ROTATION                       | 340°                                       |                       |                        |                        | 340°                                       |                       |                        |                        |
| ELÈVEMENT                               | -20° ÷ + 45°                               |                       |                        |                        | -20° ÷ + 45°                               |                       |                        |                        |
| DISTANCE DU JET THÉORÉTIQUE (SANS VENT) | 60-70 m                                    |                       |                        |                        | 60-70 m                                    |                       |                        |                        |
| PUISSANCE INSTALLÉE                     | 11 kW                                      |                       |                        |                        | 11 kW                                      |                       |                        |                        |
| POMPE (OPTIONAL)                        | 4 kW                                       |                       |                        |                        | 4 kW                                       |                       |                        |                        |
| ALIMENTATION                            | 3P+T 63A 400 Volts 50 Hz                   |                       |                        |                        | 3P+T 63A 400 Volts 50 Hz                   |                       |                        |                        |
| PRESSION                                | min 5 bar, conseillée 10-15 bar max 35 bar |                       |                        |                        | min 5 bar, conseillée 10-15 bar max 35 bar |                       |                        |                        |
| DEGRE' DE PROTECTION                    | IP55                                       |                       |                        |                        | IP55                                       |                       |                        |                        |
| BRUYANCE                                | < 93 Lwa                                   |                       |                        |                        | < 93 Lwa                                   |                       |                        |                        |
| BUSES                                   | 150, INOX                                  |                       |                        |                        | 150, INOX                                  |                       |                        |                        |
| COURONNES                               | 3                                          |                       |                        |                        | 3                                          |                       |                        |                        |
| FILTRE                                  | 200 MICRON, INOX                           |                       |                        |                        | 200 MICRON, INOX                           |                       |                        |                        |
| CONSUMMATION D'EAU (5-10-15 GPH)        | 6 BAR<br>15-88 l/min                       | 9 BAR<br>18-108 l/min | 12 BAR<br>21-125 l/min | 15 BAR<br>23-139 l/min | 6 BAR<br>15-88 l/min                       | 9 BAR<br>18-108 l/min | 12 BAR<br>21-125 l/min | 15 BAR<br>23-139 l/min |

\*Les données sont à titre indicatif et non obligatoires. WLP se réserve le droit de les modifier à tout moment et sans préavis



WLP è nell'aria... is in the air... ist in der Luft... est dans l'air...

- Alto rendimento
- High efficiency
- Hohe Leistung
- Haute efficacité

- Consumi ridotti
- Low consumption
- Niedriger Verbrauch
- Faible consommation

- Copertura totale dell'area
- Complete coverage of the area
- Komplette Abdeckung des gesamten Bereiches
- Complète couverture de la zone

- Semplicità d'uso
- Easy to handle
- Einfache, intuitive Handhabung
- Facilité d'utilisation



WLP S.r.l.  
Via Broletti, 18  
38050 Castelnuovo (TN)  
ITALY  
Tel. +39 0461 751055  
Fax +39 0461 756903  
**info@wlpdust.com**  
**www.wlpdust.com**

OFFICIAL DEALER: